

*The clever choice.
Mądry wybór.*

Products 2020 Produkty 2020

www.eurolub.com

EUROLUB[®]
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

PROFIAUTO



auto motor und sport

SONDERDRUCK AUS HEFT 7/2013

So gut ist der neue Range Rover

VW Polo Facelift
Skoda Fabia
Neuer Mini
Audi A1 Facelift

Neuer Audi A1

Plus 10 weitere Kleinwagen in allen Preisklassen

Großer Motoröltest
EUROLUB WIV ECO 5W-30
auf Platz 2
in der Gesamtwertung



...ste Multimedia-System?

Vergleichstest Familien-Vans
Ford Tourneo 2.2 TDCi
VW Multivan 2.0 TDI
Mercedes Viano CDI 2.0

den 911

Exklusiver Porsche-Vergleichstest

14 Motoröle im Test Top-Qualität für nur 6,99 Euro



PROFIAUTO

EUROLUB - mądry wybór.

*Czy preferujesz silną markę, jeśli chodzi o smary, dodatki i produkty do pielęgnacji samochodów?
Czy cenisz sobie indywidualną obsługę przez firmę z wieloletnią tradycją prowadzoną przez jej właścicieli?*

*W takim razie decydując się na EUROLUB dokonałeś słusznego wyboru! Jako markowy dostawca oferujący
wyjątkowy stosunek ceny do wydajności, wnosimy trwały wkład w sukces Twojej firmy.*

*Na podstawie doświadczenia sięgającego kilku dekad optymalnie dostosowaliśmy nasz asortyment
do rynku, wprowadzając ciągle zmiany w celu zaspokojenia jego wymagań. Stanowi to gwarancję, że EUROLUB
oferuje asortyment obejmujący wszystkie potrzeby klientów. Oferta obejmuje oleje silnikowe, oleje
przekładniowe, środki chemiczne do obsługi zimowej, smary ulegające szybkiej biodegradacji, smary
przemysłowe oraz materiały warsztatowe. Jesteśmy kompetentni, zaangażowani i przyjaźni - autentycznie
bawarscy, a ściśle współpracując z naszymi klientami, oferujemy najlepszą i najszybszą obsługę.*

Rzut oka na nasz wachlarz usług:

- Szeroki asortyment
- Jakość potwierdzona certyfikatami
- Gwarantowane przystępne ceny
- Wyroby zaawansowane technologicznie i tradycyjne
- Szybka dostawa na całym świecie
- Nowoczesna obecność w Internecie
- Wyszukiwarka olejów
- Lista referencji
- Aktywna obecność na Facebooku
- Szeroki asortyment akcesoriów
- Kompleksowy pakiet reklamowy dla Twojego sklepu
- i wiele więcej

EUROLUB - mądry wybór!



EUROLUB – made in Germany.

“Made in Germany” has always been a distinction of the highest quality in workmanship and raw materials. We produce each individual product with German precision, punctuality, care and efficiency in order to constantly exceed the high quality demands of our customers.

Our expediency, logistical expertise and our pragmatic approach complete our service and make EUROLUB the clever choice. EUROLUB GmbH with its brand EUROLUB is rated among the most important independent commercial enterprises dealing in lubricants, additives, car care products and winter chemicals in Germany and now ships their products to more than 40 countries.

Thanks to constant quality control, modern dispensing systems and the highest production standards, we can always guarantee you the best quality. Manufacturer approvals and applicability are always kept up-to-date, strictly controlled and supplemented according to new standards. Using basic materials with the highest quality in order to achieve maximum results is our top priority when choosing our raw materials.

EUROLUB – made in Germany.

“Made in Germany” od zawsze jest wyróżnikiem najwyższej jakości wykonania i surowców. Każdy indywidualny wyrób produkujemy z zastosowaniem niemieckiej precyzji, punktualności, troski i efektywności, aby nieustannie przekraczać wysokie wymagania jakościowe naszych klientów.

Nasze względy praktyczne, wiedza logistyczna oraz pragmatyczne podejście stanowią uzupełnienie naszych usług i sprawiają, że decyzja o wyborze marki EUROLUB to mądry wybór. Firma EUROLUB GmbH wraz ze swoją marką EUROLUB zaliczana jest do najważniejszych niezależnych przedsiębiorstw handlowych zajmujących się smarami, dodatkami, produktami do pielęgnacji samochodów i środkami chemicznymi do obsługi zimowej w Niemczech. Obecnie firma dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów.

Dzięki stałej kontroli jakości, stosowaniu nowoczesnych systemów dozowania oraz najwyższych standardów produkcji zawsze możemy zagwarantować najwyższą jakość. Atesty i zakres ich obowiązywania są zawsze aktualne, ściśle kontrolowane i uzupełniane zgodnie z nowymi standardami. Naszym głównym priorytetem przy wyborze surowców jest stosowanie materiałów podstawowych o najwyższej jakości w celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów.



ENGINE OILS OLEJE SILNIKOWE	7
--------------------------------	---

TRANSMISSION OILS OLEJE PRZEKŁADNIOWE	18
--	----

AUTOMATIC TRANSMISSION OILS OLEJE DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH	20
---	----

TABLES, APPROVALS, SPECIFICATIONS TABELĘ, APROBATY, SPECYFIKACJE	24
---	----



ENGINE OILS OLEJE SILNIKOWE

<i>Engine oils for Passenger cars</i> <i>Oleje silnikowe do samochodów osobowych</i>	8
<i>Formel Engine oils for Passenger cars - Action Oils</i> <i>Oleje silnikowe Formel do samochodów osobowych - oleje typu Action</i>	11
<i>Engine oils for commercial diesel vehicles</i> <i>Oleje silnikowe do pojazdów użytkowych z silnikiem wysokoprężnym</i>	12
<i>Gas engine oils (biogas plants)</i> <i>Oleje do silników gazowych (biogazownie)</i>	14
<i>Single-grade engine oils</i> <i>Jednosezonowe oleje silnikowe</i>	14
<i>Motorcycle oils / Two- and four-stroke engine oils</i> <i>Oleje do motocykli / oleje do silników dwu- i czterosuwowych</i>	15

OUTSTANDING QUALITY

Motor oils from EUROLUB are produced from high-quality raw materials, bottled with extreme care and precision and subject to strict controls. Optimal lubrication with motor oil is essential to extend the service life of equipment, to ensure cooling and to guarantee the optimal binding of abrasion particles in order to prevent premature wear.

Maximum quality and attractive prices assure an unbeatable price to performance ratio. With our wide-ranging container sizes, we have the right solution for every need - from the 1-litre can to the delivery of entire tankers. Disposal of all empty containers free of charge is assured over the system partnership PartsLife.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Oleje silnikowe firmy EUROLUB są produkowane z wysokiej jakości surowców, butelkowane z zachowaniem najwyższej staranności i precyzji oraz podlegają ścisłej kontroli. Optymalne smarowanie olejem silnikowym jest niezbędne dla przedłużenia żywotności silnika, zapewnienia jego chłodzenia oraz zagwarantowania optymalnego wiązania cząstek powstałych w wyniku ścierania w celu uniknięcia jego przedwczesnego zużycia.

Maksymalna jakość i atrakcyjne ceny zapewniają bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności. Dzięki szerokiemu zakresowi rozmiarów pojemników mamy rozwiązanie na każdą potrzebę - od litrowej puszkii aż do dostawy całej cysterny. Bezpłatna utylizacja wszystkich pustych pojemników jest zapewniona w ramach systemu partnerskiego PartsLife.

ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	WIV ECO SAE 5W-30 Ultra high-tech engine oil for modern gas and diesel engines used in passenger cars. <i>Bardzo zaawansowany technologicznie olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych.</i>	ACEA C3 API SN VW 504 00/ 507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	211001 211005 211020 211060 211208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO FE-LL4 SAE 0W-20 Motor oil developed for VAG models for extreme fuel-saving. <i>Olej silnikowy opracowany dla modeli VAG dla zapewnienia najwyższej oszczędności paliwa.</i>	VW 508 00 VW 509 00 Porsche C20	215001 215005 215020 215060 215208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO B12 SAE 0W-30 Motor oil developed for BMW models for extreme fuel-saving. <i>Olej silnikowy opracowany dla modeli BMW dla zapewnienia najwyższej oszczędności paliwa.</i>	ACEA C2 BMW Longlife-12 FE	208001 208005 208020 208060 208208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SUPER ECO SAE 0W-20 Fuel-saving, specially composed engine oil. Suitable for modern petrol and diesel engines in cars and vans. <i>Specjalnie skomponowany olej silnikowy zapewniający oszczędność paliwa. Przeznaczony do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i dostawczych.</i> * Należy przestrzegać specyfikacji producenta.	ACEA C5 API SN, API SN Plus API SN Plus RC ILSAC GF-5 BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71 GM dexos™ Opel/Vauxhall OV0401547 Volvo VCC RBS0-2AE	226001 226005 226020 226060 226208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANTEC DX 1G2 SAE 5W-30 Specially developed for modern cars that require the specification GM dexos 1™ Gen 2. <i>Opracowany specjalnie z myślą o nowoczesnych samochodach, które wymagają stosowania specyfikacji GM dexos 1™ Gen 2.</i>	API SN / API SN Plus ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen. 2 Chrysler MS 6395 Ford M2C946-A / M2C945-A GM 6094M / 4718M	385001 385005 385020 385060 385208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANTEC („MID SAPS”) SAE 5W-30 Mid SAPS engine oil for modern gas and diesel engines used in passenger cars with exhaust post-treatment systems (diesel particle filter). Pump-jet engines in compliance with relevant regulation! <i>Olej silnikowy Mid SAPS przeznaczony do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych z układem oczyszczania spalin (filtrem cząstek stałych). Silniki z pompowtryskiwaczami spełniające wymagania odpowiednich przepisów!</i>	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505 00/ 505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™	349001 349005 349020 349060 349208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANPOWER C1 SAE 5W-30 Specially developed for models equipped with an exhaust post-treatment system and models complying with the relevant regulation. <i>Specjalnie opracowany dla modeli wyposażonych w układ oczyszczania spalin oraz modeli spełniających wymagania odpowiednich przepisów.</i>	ACEA C1 Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 JASO DL-1 Mazda	213001 213005 213020 213060 213208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANSTAR C2 SAE 5W-30 Specially developed for PSA models with an exhaust post-treatment system and vehicles complying with the relevant regulation. <i>Specjalnie opracowany dla modeli PSA z układem oczyszczania spalin i pojazdów spełniających wymagania odpowiednich przepisów.</i>	ACEA C2 API SN / CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1	223001 223005 223020 223060 223208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	CLEANTOP C4 SAE 5W-30 Specially developed for Renault vehicles equipped with an exhaust post-treatment system and vehicles complying with the relevant regulation. <i>Specjalnie opracowany dla pojazdów marki Renault wyposażonych w układ oczyszczania spalin oraz pojazdów spełniających wymagania odpowiednich przepisów.</i>	ACEA C4 Renault RN 0720 MB 226.51 MB 229.51	220001 220005 220020 220060 220208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MULTITEC SAE 5W-30 (FORD) High-performance, low-viscosity engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars and vehicles complying with the relevant regulation. <i>Wysokowydajny olej silnikowy o niskiej lepkości przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych i pojazdach spełniających wymagania odpowiednich przepisów.</i>	ACEA A5 / B5 API SL / CF Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C) Renault RN0700 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	214001 214005 214020 214060 214208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT SAE 5W-40 Synthetic high-performance engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars (except pump-jet engines). Best possible oil penetration at all temperatures and in all usage conditions. Fuel-efficient. <i>Wysokowydajny syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami). Najlepsza możliwa penetracja oleju we wszystkich temperaturach i w każdych warunkach użytkowania. Oszczędność paliwa.</i>	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502 00/ 505 00 MB 229.3 / 226.5 BMW Longlife -01 GM LL-B-025 Renault RN 0700 / RN 0710 Fiat 9.55535-M2 Porsche A40	316001 316005 316020 316060 316208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT PDI SAE 5W-40 Modern based, multi-grade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger including soot particle filter according to manufacturer's instructions. <i>Nowoczesny wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, z i bez turbosprężarki oraz filtra cząstek stałych, zgodnie z instrukcjami producenta.</i>	ACEA C3 API SN / CF VW 505 00/ 505 01 MB 229.51 MB 229.31 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C-917-A Renault RN 0700 / RN 0710 GM dexos2™ Porsche A40	308001 308005 308020 308060 308208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT M SAE 5W-40 State-of-the-art modern technology-based, premium, multi-grade, engine oil for use in car petrol and diesel engines according to manufacturer's instructions. <i>Oparty na nowoczesnej technologii wielosezonowy olej silnikowy klasy premium przeznaczony do stosowania w benzynowych i wysokoprężnych silnikach samochodowych zgodnie z instrukcjami producenta..</i>	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.5 / 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 Fiat 9.55535-H2 / M2 GM-LL-B-025 PSA B71 2296	395001 395005 395020 395060 395208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SUPERTEC SAE 5W-20 State-of-the-art low-viscosity engine oil. Conserving fuel and reducing wear. <i>Nowoczesny olej silnikowy o niskiej lepkości. Oszczędność paliwa i zmniejszenie zużycia.</i>	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	314001 314005 314020 314060 314208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO R-N SAE 5W-30 High-end engine oil modern technology-based. Use in Renault cars according to instructions. <i>Wysokiej klasy olej silnikowy oparty na nowoczesnej technologii. Do stosowania w samochodach marki Renault zgodnie z instrukcjami.</i>	ACEA C3 Renault RN17	227001 227020 227060 227208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GT SAE 10W-40 Low-viscosity, partially synthetic engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars (including turbo models and except pump-jet engines). Good cold start characteristics are combined with excellent "stay in grade" properties. <i>Częściowo syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości przeznaczony do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych (w tym do modeli turbo i silników z pompowtryskiwaczami). Dobre właściwości rozruchu na zimno w połączeniu z zapewnieniem znakomitego działania „Stay-in-Grade”.</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01 VW 505 00	337001 337005 337020 337060 337208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	RACING GT2 SAE 10W-60 High-performance engine oil for passenger car models. Low oil consumption. Heavy-duty lubricating film and oil pressure. <i>Wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony do modeli samochodów osobowych. Niskie zużycie oleju. Wysokowydajna warstwa smarująca i duże ciśnienie oleju.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF	311001 311005 311020 311060 311208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MULTITEC FO SAE 0W-30 State-of-the-art low-viscosity oil of the latest generation. Use according to manufacturer specifications! <i>Nowoczesny olej silnikowy najnowszej generacji o niskiej lepkości. Stosowanie zgodnie ze specyfikacją producenta!</i>	ACEA C2 Ford WSS-M2C-950-A Jaguar Land Rover STJLR 03.5007	319001 319005 319020 319060 319208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO PS-C SAE 0W-30 Modernes Motorenöl für Fahrzeuge des PSA Konzerns. <i>Nowoczesny olej silnikowy przeznaczony do pojazdów Grupy PSA.</i>	ACEA C2 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-DS1/GS1 Iveco 18-1811 SC1 LV	219001 219005 219020 219060 219208	12 x 1 l 4 x 5 l NEU 20 l 60 l 208 l
	MOTOR VO SAE 0W-30 High-performance engine oil for passenger car engines with turbocharger for engine fuel economy according to A5 / B5. Recommended for Volvo passenger cars in accordance with manufacturer's specifications. <i>Wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony do silników samochodowych z turbosprężarką, zapewniający oszczędność paliwa zgodnie z normą A5 / B5. Zalecany do samochodów osobowych marki Volvo zgodnie ze specyfikacjami producenta.</i>	ACEA A5/B5 API SL Volvo VCC 95200377	243001 243005 243020 243060 243208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MOTOR 1 SAE 0W-40 High-performance engine oil for passenger car engines with turbocharger for engine fuel economy. The innovative combination of low viscosity and safety under all conditions. <i>Wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony do silników samochodów osobowych z turbosprężarką, zapewniający oszczędność zużycia paliwa. Innowacyjne połączenie niskiej lepkości i bezpieczeństwa w każdych warunkach.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.5/229.3 PSA B71 2296 Fiat 9.55535-M2/N2/Z2 BMW Longlife-01 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40	241001 241005 241020 241060 241208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

FORMEL ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS - ACTION OILS OLEJE SILNIKOWE FORMEL DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - OLEJE TYPU ACTION

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	FORMEL 1 SAE 5W-40 Super low-viscosity engine oil. <i>Olej silnikowy o bardzo niskiej lepkości.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.3 VW 502.00 / 505.00 Renault 0700 / 0710 PSA B71 2296	216005 216020 216060 216208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	FORMEL 2 SAE 10W-40 Low-viscosity engine oil. <i>Olej silnikowy o niskiej lepkości.</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF	237005 237020 237060 237208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	FORMEL V SAE 15W-40 Multi-grade engine oil. <i>Wielosezonowy olej silnikowy.</i>	API SF/CD	221005 221020 221060 221208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

**GOTOWY NA
PRZYSZŁOŚĆ.**

DOSTĘPNY JUŻ TERAZ

NEW

**Oleje dedykowane wszystkim wymaganiom
nowej generacji silników.**

VW 508 00 / 509 00

VW 504 00 / 507 00

Wybierając właściwy olej silnikowy, mądrzy kierowcy polegają na marce EUROLUB.

EUROLUB gwarantuje dobrą jakość markowego produktu w atrakcyjnej cenie! Ciągła analiza oraz wszystkie publikacje producenta zapewniają i dokumentują pozytywne właściwości naszych produktów. W ten sposób oleje silnikowe EUROLUB nie tylko chronią w dłuższej perspektywie Twój silnik, ale także Twój portfel.

ENGINE OILS FOR COMMERCIAL DIESEL VEHICLES
OLEJE SILNIKOWE DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	MULTICARGO SAE 10W-40 Low-viscosity engine oil of the latest generation and based on synthetic technology. Developed especially for use in commercial vehicle engines. <i>Najnowszej generacji olej silnikowy o niskiej lepkości, oparty na technologii syntetycznej. Opracowany specjalnie z przeznaczeniem do stosowania w silnikach pojazdów użytkowych.</i>	ACEA E4/E7 API CI-4 MB 228.5 MAN M 3277, MAN M 3377 MTU Typ 3 Volvo VDS-3 Mack EO-M Plus/EO-N Cummins CES 20078 Renault VI RXD/RLD-2 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 Deutz IV-10	318020 318060 318208	20 l 60 l 208 l
	MULTITEC SAE 10W-40 All-purpose, low-viscosity oil based on synthetic technology. Developed for use in diesel and gas engines built into commercial vehicles, work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines). <i>Uniwersalny olej o niskiej lepkości oparty na technologii syntetycznej. Opracowany z przeznaczeniem do stosowania w silnikach wysokoprężnych i silnikach benzynowych instalowanych w pojazdach użytkowych, maszynach roboczych i samochodach osobowych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	ACEA A3/B4, E7 API CI-4/SL MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 MTU Type 2 Cummins CES 20077/20078 Mack EO-N, Global DHD-1 Cat ECF-2/ECF-1-a Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1	317020 317060 317208	20 l 60 l 208 l
	HD 4CX PLUS SAE 15W-40 Multi-grade engine oil for mixed vehicle fleets. Developed for use in diesel and gas engines built into commercial vehicles, work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines). <i>Wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do flot pojazdów mieszanych. Opracowany z przeznaczeniem do stosowania w silnikach wysokoprężnych i silnikach benzynowych instalowanych w pojazdach użytkowych, maszynach roboczych i samochodach osobowych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	ACEA A3/B4/E7 API CI-4/SL, Global DHD-1 CAT ECF-1a/ECF-2 MAN M 3275-1 MB 228.3 MTU Typ 2, Renault VI RLD-2 Volvo VDS-3 Mack EO-N, EO-M plus Cummins CES 20076/20077/20078 Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1, Allison C4	327020 327060 327208	20 l 60 l 208 l
	TURBO STAR SAE 15W-40 Engine oil for diesel and gas engines, tried and tested as an excellent choice for commercial vehicles, heavy-duty work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines). <i>Olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych i silników benzynowych, sprawdzony i przetestowany jako doskonały wybór dla pojazdów użytkowych, ciężkich maszyn roboczych oraz samochodów osobowych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS	340001 340005 340020 340060 340208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	GTS SAE 20W-50 Multi-grade engine oil for gas and diesel engines (no pump-jet, without WIV) including turbo models. The stricter requirements to be met by the engines (as specified by the manufacturers!) are satisfied with reserve capacities. <i>Wielosezonowy olej silnikowy do silników benzynowych i wysokoprężnych (bez pompowtryskiwacza, bez WIV), w tym do modeli turbo. Surowe wymagania określone przez producentów zostają spełnione z nadwyżką.</i>	API CH-4/CF-4/SJ ACEA A3/B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4	325001 325005 325020 325060 325208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CARGOFLEET SAE 5W-30 <i>High-end engine oil latest generation-based with Low SAPS-technology and very low HTHS-viscosity.</i> <i>Wysokiej klasy olej silnikowy najnowszej generacji oparty na technologii „Low SAPS”, o bardzo niskiej lepkości HTHS.</i>	API FA-4 / SN MB 228.61 Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 JASO DH-2 / DH-2F	242020 242060 242208	20 l 60 l 208 l

ENGINE OILS FOR COMMERCIAL DIESEL VEHICLES
OLEJE SILNIKOWE DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	SUPERFLEET SAE 10W-30 Low-SAPS-SHPD-Lightrun engine oil based on HC-Synthesis. <i>Olej silnikowy Low-SAPS-SHPD-Lightrun po syntezie HC.</i>	ACEA E7 / E9 API CK-4 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MB 228.31 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4.5 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222 Deutz III-10 LA MAN M 3275 MAN M 3575 Ford WSS-M2C171-F1 MTU Type 2.1	240020 240060 240208	20 l 60 l 208 l
	MULTIMAX LFD3 SAE 10W-40 This engine oil was specially developed for diesel engines that are used in the harshest operating conditions the whole year round. <i>Ten olej silnikowy został opracowany specjalnie z przeznaczeniem do silników wysokoprężnych, pracujących w najtrudniejszych warunkach eksploatacji przez cały rok.</i>	ACEA E4/E7 API CF MB 228.5 MAN M 3277 Volvo VDS-3 Scania LDF-3 / LDF-2/LDF Mack EO-N DAF Extended Drain Renault VI RLD-2/RLD/RXD Deutz III-10 MTU Type 3	239020 239060 239208	20 l 60 l 208 l
	HD 5CX EXTRA SAE 15W-40 This engine oil is intended for diesel engines operating under heavy loads and helps lower exhaust and particle emissions. <i>Ten olej silnikowy jest przeznaczony do silników wysokoprężnych pracujących pod dużym obciążeniem. Pomaga obniżyć emisję spalin i cząstek stałych.</i>	ACEA E7/E9 API CK-4 MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus Deutz III-10 LA	228020 228060 228208	20 l 60 l 208 l
	SUPERMAX SAE 10W-40 High-quality, low-viscosity engine oil for commercial vehicles of the latest generation and in compliance with the most recent emission standards EURO 4, 5 and EURO 6.. <i>Wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej lepkości przeznaczony do pojazdów użytkowych najnowszej generacji, spełniających najnowsze normy emisji spalin EURO 4, EURO 5 i EURO 6.</i>	ACEA E6, E7 API CI-4 MB 228.51 MAN M 3477/M 3271-1 MTU Typ 3.1, Volvo VDS-3 Cummins CES 20076/77 Renault VI RXD/RGD/RLD-2 Mack EO-N DAF Long Drain JASO DH-2, Deutz IV-10 LA	323020 323060 323208	20 l 60 l 208 l
	LOWCARGO SAE 5W-30 Highly alloyed, USHPD low-viscosity engine oil with a reduced ash content (Low SAPS). Adapted to meet the most recent emission standards EURO 4, EURO 5 and EURO 6. <i>Wysokostopowy olej silnikowy USHPD o niskiej lepkości i obniżonej zawartości popiołu (Low SAPS). Dostosowany tak, aby spełniał najnowsze normy emisji spalin EURO 4, EURO 5 i EURO 6.</i>	ACEA E6/E7/E9 API CK-4/SN MB 228.51/228.31 MAN/M 3677/ M 3477/M 3271-1 Volvo VDS-4.5, Scania LDF-4 Mack EOS 4.5, Renault RLD-4 Cummins CES 20086 MTU Type 3.1 Deutz IV-10 LA Detroit Diesel DDC 93K222 Jaso DH-2, Cat ECF-3 Voith Class B	232005 232020 232060 232208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	CARGO LSP SUPER SAE 10W-40 State-of-the-art SHPD low-viscosity engine oil. Developed and adapted for use with the latest particle filter systems in commercial vehicles in accordance with manufacturer's specifications. <i>Nowoczesny olej silnikowy SHPD o niskiej lepkości. Opracowany i dostosowany do współpracy z najnowszymi systemami filtrowania cząstek stałych w pojazdach użytkowych zgodnie ze specyfikacjami producenta.</i>	ACEA E6/E7/E9 API CK-4 MB 228.31/228.51 MAN M 3477/M 3271-1 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-2/RLD-3 Scania Low Ash Deutz IV-10 LA Cat ECF-3/2/1-a Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 JASO DH-2 MTU Type 3.1/2.1 Mack EO-O Premium Plus	231020 231060 231208	20 l 60 l 208 l

GAS ENGINE OILS (BIOGAS PLANTS)
OLEJE DO SILNIKÓW (BIOGAZOWNIE)

	GASMOTORENÖL HGM PLUS SAE 40 GAS ENGINE OIL HGM PLUS SAE 40 This oil was developed for lubricating stationary, high-capacity gas engines that operate on all types of different gases. <i>Ten olej został opracowany z przeznaczeniem do smarowania stacjonarnych silników gazowych o dużej pojemności zasilanych różnego typu gazami.</i>	API CF MAN M 3271-4 GE Jenbacher TA 1000-1109 MWM/Cat Waukesha Wärtsila Perkins Ruston	304020 304060 304208	20 l 60 l 208 l
	GASMOTORENÖL LA SAE 40 GAS ENGINE OIL LA SAE 40 This oil was developed for lubricating stationary, high-capacity gas engines that operate on all types of different gases. Low-ash. <i>Ten olej został opracowany z przeznaczeniem do smarowania stacjonarnych silników gazowych o dużej pojemności zasilanych różnego typu gazami. Niska zawartość popiołu.</i>	API CF MWM TR 0199-99-2105 Deutz TR 0199-99-01213/1 DE MTU MTL 5074 MAN M 3271-2 GE Jenbacher Waukesha	307020 307060 307208	20 l 60 l 208 l

SINGLE-GRADE ENGINE OILS
JEDNOSEZONOWE OLEJE SILNIKOWE

	HD 4C SAE 10W Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines). <i>Jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	331020 331060 331208	20 l 60 l 208 l
	HD 4C SAE 20W-20 Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines). <i>Jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	332020 332060 332208	20 l 60 l 208 l

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	HD 4C SAE 30 RASENMÄHERÖL Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines). <i>Jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	333001 333020 333060 333208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	HD 4C SAE 40 Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines). <i>Jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych (z wyjątkiem silników z pompowtryskiwaczami).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	334020 334060 334208	20 l 60 l 208 l

MOTORCYCLE OILS / TWO- AND FOUR-STROKE ENGINE OILS
OLEJE DO MOTOCYKLI / OLEJE DO SILNIKÓW DWU- I CZTEROSUWOWYCH

	4TZ PREMIUM SAE 10W-40 Specifically developed for use in high-revolution four-stroke engines with wet-running clutches. <i>Opracowany specjalnie z przeznaczeniem do stosowania w wysokoobrotowych silnikach czterosuwowych z mokrym sprzęgłem.</i>	JASO MA2 API SL	313001 313020 313060 313208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	4TZ PREMIUM SAE 10W-50 High-end engine oil for all 4-stroke motorcycles with oil circulation of engine, clutch and gear box. <i>Wysokiej klasy olej silnikowy przeznaczony do wszystkich motocykli 4-suwowych z obiegiem oleju wspólnym dla silnika, sprzęgła i skrzyni biegów.</i>	JASO MA2 API SL ACEA A3	321001 321005 321020 321060 321208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ RACING This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines of all cubic capacities that employ mixed or separate lubrication. <i>Ten olej nadaje się do stosowania w silnikach dwusuwowych o dowolnej pojemności, chłodzonych wodą lub powietrzem, w których stosowane jest smarowanie mieszane lub oddzielne.</i>	API TC ISO-L-EGD Jaso FD Husqvarna 272 Global GD 2 Stroke DFI Mixing ratio up to 1:100	303001 303020 303060 303208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ SCOOTER This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines that employ mixed or separate lubrication and are built into any kind of scooter, lawn mower and chain saw drives. <i>Ten olej nadaje się do stosowania w silnikach dwusuwowych chłodzonych wodą lub powietrzem, w których stosowane jest smarowanie mieszane lub oddzielne i które są zabudowane w każdego rodzaju skuterach, kosiarkach i napędach pił łańcuchowych.</i>	ISO-L-EGB JASO FB API TC Stosunek mieszania maks. 1:50	341001 341020 341060 341208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ SELF MIX This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines of small and medium cubic capacities that employ mixed or separate lubrication. <i>Olej do stosowania w silnikach dwusuwowych o małej i średniej pojemności, chłodzonych wodą lub powietrzem.</i>	API TC Stosunek mieszania maks. 1:50	306001 306020 306060 306208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

TRANSMISSION OILS

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

TRANSMISSION OILS

Oleje przekładniowe

18

Automatic transmission oils

Oleje do przekładni automatycznych

20

TRANSMISSION OILS
OLEJE PRZEKŁADNIOWE

EUROLUB'S Oil Finder



Access our EUROLUB Oil Finder and quickly find the EUROLUB product that meets your requirements best. It helps you find the best oils and lubricants for your vehicle in a quick and reliable manner.

www.eurolub.com/oilfinder

Wyszukiwarka olejów EUROLUB

Uzyskaj dostęp do naszej wyszukiwarki olejów EUROLUB i szybko znajdź produkt firmy EUROLUB, który najlepiej spełni Twoje wymagania. Wyszukiwarka pomaga szybko i niezawodnie znaleźć najlepsze oleje i smary dla Twojego pojazdu.

www.eurolub.com/oilfinder

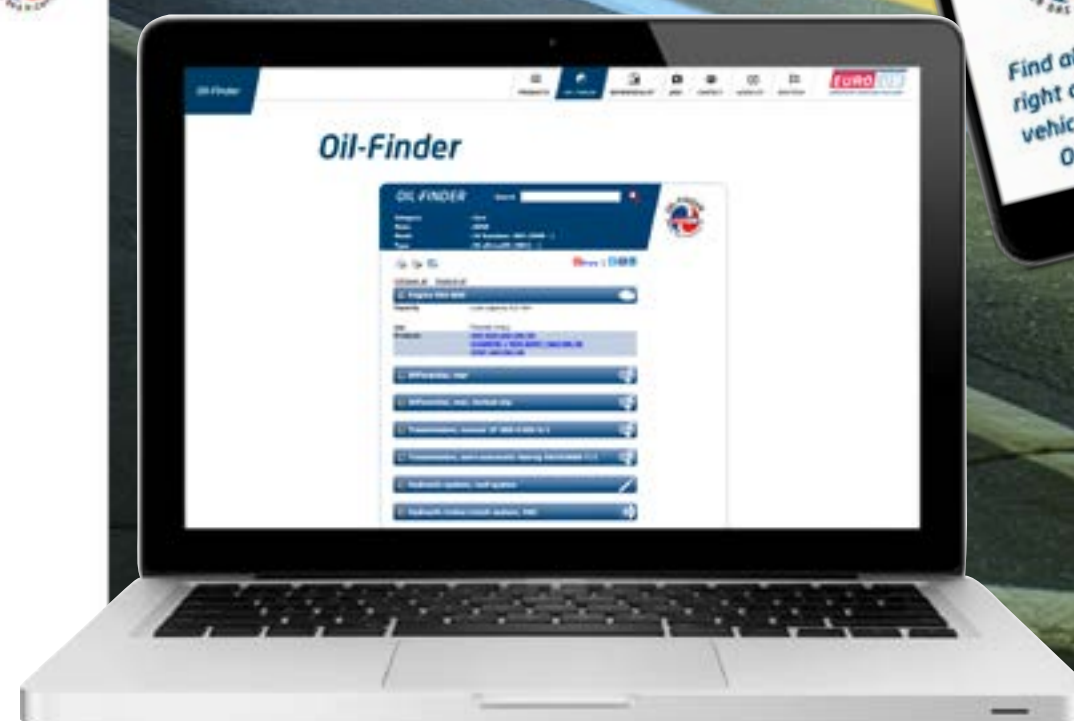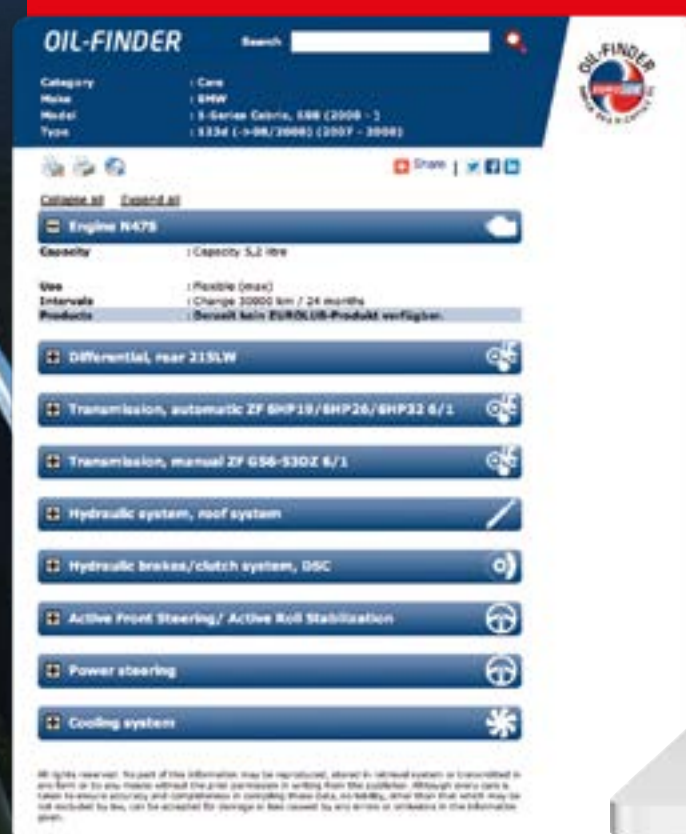

UCOMPREHENSIVE ASSORTMENT

Today's motor vehicles are equipped with complex manual, automatic, distribution and axle gear units. Our comprehensive assortment of transmission oil assures fault-free function of the transmission over its entire service life. Of course, all common specifications and classifications and the guidelines of renowned automotive manufacturers are fulfilled. As with our motor oils, quality is the top priority!

In addition to various container sizes and viscosities, our special oils, brake fluids and hydraulic oils complete the comprehensive offering..

SZEROKI ASORTYMENT

Dzisiejsze pojazdy silnikowe wyposażone są w skomplikowane przekładnie ręczne, automatyczne, rozdzielcze i osiowe. Nasz bogaty asortyment olejów przekładniowych zapewnia bezawaryjne działanie przekładni przez cały okres jej eksploatacji. Oczywiście spełnione muszą być wszystkie powszechnie obowiązujące specyfikacje i klasyfikacje oraz wytyczne renomowanych producentów samochodowych. Podobnie jak w przypadku olejów silnikowych, najważniejszym priorytetem jest jakość!

Oprócz dostępności różnych wielkości pojemników i różnych lepkości, naszą kompleksową ofertę uzupełniają oleje specjalne, płyny hamulcowe oraz oleje hydrauliczne.

TRANSMISSION OILS
OLEJE PRZEKŁADNIOWE

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR UNI HC SAE 80W/90 Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals when used as an all-purpose oil for manual transmissions and axle drives. <i>Olej przekładniowy o niskiej lepkości zapewniający wydłużone okresy pomiędzy wymianą oleju w przypadku stosowania jako uniwersalny olej do przekładni ręcznych i napędów osi.</i>	API GL-3/GL-4/GL-5 API MT-1 MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105 E, SAE J2360 DAF MAN 341 Typ Z2/ MAN 342 Typ M2 Scania ST0 1:0 ZF TE-ML 02B/04G/05A/ 07A/12L/12M ZF TE-ML 16B/16C/17H/19B/21A MB 235.0 Mack GO-J Iveco	367020 367060 367208	20 l 60 l 208 l
	GEAR TRANS M SAE 75W/90 Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals in accordance with manufacturer's specifications. <i>Olej przekładniowy o niskiej lepkości przeznaczony do pracy przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą oleju, zgodnie ze specyfikacją producenta.</i>	API GL-4 MB 235.11 MAN 341 Typ Z2/E1 ZF TE-ML 16A/17A/19A/19C	348020 348060 348208	20 l 60 l 208 l
	GEAR TRANS SL SAE 75W/80 Low-viscosity transmission oil developed especially for transmissions subjected to high loads. Capable of handling extreme mechanical and thermal stress, even for extended oil change intervals in accordance with manufacturer's specifications. <i>Olej przekładniowy o niskiej lepkości opracowany w szczególności z przeznaczeniem do przekładni poddawanych dużym obciążeniom. Umożliwia obsługę bardzo dużych obciążeń mechanicznych i termicznych, nawet przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą oleju, zgodnie ze specyfikacją producenta.</i>	API GL-4 MAN 341 Typ Z4/E3 Volvo 97307 Przekładnia manualna Eaton ZF TE-ML 01L/02L/16K	346020 346060 346208	20 l 60 l 208 l
	GEAR AXLE SB SAE 75W/90 Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals in accordance with manufacturer's specifications. <i>Olej przekładniowy o niskiej lepkości przeznaczony do pracy przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą oleju, zgodnie ze specyfikacją producenta.</i>	API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360 MB 235.8 MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ S1 SCANIA ST0 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML02B/05A/12L/12N/16F/ 17B/19C/21A Meritor 076-N EATON Europe	347020 347060 347208	20 l 60 l 208 l

TRANSMISSION OILS
OLEJE PRZEKŁADNIOWE

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR LSL SAE 75W/90 High Performance transmission oil with a wide range of applications. <i>Wysokowydajny olej przekładniowy o szerokiej gamie zastosowań.</i>	API GL-4/GL-5/GL-5 LS (ograniczony poślizg) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus Scania ST0 1:0	383001 383020 383060 383208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR SYNT SAE 75W/90 Partially synthetic transmission oil for manual transmissions and axle drives used in passenger cars. Fuel-economy, low-viscosity oil. <i>Częściowo syntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do przekładni manualnych i napędów osi stosowanych w samochodach osobowych. Olej o niskiej lepkości zapewniający oszczędność zużycia paliwa.</i>	API GL-4/5 MIL-L-2105 D MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2 MB 235.0/235.1 ZF TE-ML 05A/07A/ 12E/16B/16C/17B/19B	374020 374060 374208	20 l 60 l 208 l
	GEAR UNI SAE 80W/90 Multi-grade transmission oil for manual transmissions and axle drives. <i>Wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do przekładni manualnych i napędów osi.</i>	API GL-5 MIL PRF - 2105D MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/ 19B/21A	365001 365020 365060 365208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR EP-DB SAE 85W/140 Hypoid transmission oil for heavy-duty axle drives with hypoid gear axles. <i>Olej do przekładni hipoidalnych przeznaczony do napędów osi z kołem zębatym hipoidalnym pracujących w trudnych warunkach.</i>	API GL-5 MIL PRF - 2105D	364020 364060 364208	20 l 60 l 208 l
	GEAR EP SAE 80W EP transmission oil for synchronized and non-synchronized manual transmissions and auxiliary drives, pinions and axles subject to filling requirement API GL-4. <i>Olej przekładniowy EP przeznaczony do przekładni manualnych synchronizowanych i niesynchronizowanych oraz napędów pomocniczych, wałków zębatych i osi, podlegających normie API GL-4.</i>	API GL-4	342020 342060 342208	20 l 60 l 208 l
	GEAR EP SAE 85W/90 EP transmission oil for synchronized and non-synchronized manual transmissions and auxiliary drives, pinions and axles subject to filling requirement API GL-4. <i>Olej przekładniowy EP przeznaczony do przekładni manualnych synchronizowanych i niesynchronizowanych oraz napędów pomocniczych, wałków zębatych i osi, podlegających normie API GL-4.</i>	API GL-4	362020 362060 362208	20 l 60 l 208 l
	GEAR LS SAE 80W/90 LS hypoid transmission oil for axles with and without self-locking differential used in passenger cars, commercial vehicles, work machinery, and agricultural equipment. <i>Olej do przekładni hipoidalnych LS przeznaczony do osi z i bez samoblokującego się mechanizmu różnicowego, stosowanych w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, maszynach roboczych i sprzęcie rolniczym.</i>	API GL-5, LS (ograniczony poślizg) MIL-L-2105 D	375020 375060 375208	20 l 60 l 208 l



AUTOMATIC TRANSMISSION OILS
OLEJE DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR FLUIDE III Multi-purpose ATF for use in automatic transmissions, hydrostatic steering systems, converters, and power trains used in passenger cars, commercial vehicles, and work machinery. Offers outstanding cold start characteristics and an improved friction coefficient and makes shifting gears exceptionally comfortable. Colour: red <i>Uniwersalny olej ATF przeznaczony do stosowania w przekładniach automatycznych, hydrostatycznych układach kierowniczych oraz mechanizmach napędowych zębatych w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych oraz maszynach roboczych. Zapewnia doskonałe właściwości rozruchu na zimno oraz zwiększony współczynnik tarcia, sprawiając, że zmiana biegów jest wyjątkowo wygodna.</i> Kolor: czerwony	Allison C4/TES-389 MAN 339 V1; MAN 339 Z1 Volvo 97341 ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09 B/11A/11B/14A/17C GM Dexron III G/III H/III F/II D/II E Voith 55.6335 MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 CAT TO-2 Ford Mercon M2C138-CJ/166H	378001 378020 378060 378208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 6 Premium ATF satisfying the highest requirements when used as automatic transmission oil in passenger cars and steering systems. Meets the requirements of the latest DEXRON VI specification and is downwards compatible with older DEXRON specifications. Colour: red For further manufacturer standards, see product data sheets at www.eurolub.com <i>Olej ATF klasy Premium spełniający najwyższe wymagania w przypadku stosowania jako olej do przekładni automatycznych w samochodach osobowych i układach kierowniczych. Spełnia wymagania najnowszej specyfikacji DEXRON VI i jest kompatybilny z wcześniejszymi specyfikacjami DEXRON.</i> Kolor: czerwony <i>Dalsze informacje dotyczące norm producenta znaleźć można na karcie technicznej produktu na stronie www.eurolub.com</i>	Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1 Allison C3/C4, BMW 7045E/8072B/LA2634/Mini C T-IV Cat TO-2, Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV) Chrysler ATF+/-2/+3/+4, Fiat Type IV Daihatsu ATF D-II/D-III SP Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A GM Dexron VII/IIID/IIIE/IIIG/IIIH, TASA Honda Acura DW-1/ATF-Z1 (z wyjątkiem CVT) Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR Hyundai/Kia JWS 3314/9683, Isuzu ATF II/III/SP Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292 JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317 MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/ 236.9/236.41 Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA Nissan Matic C/D/J/K/S Porsche ATF 3403-M115/T-IV Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS VAG G-052-025/052-055/052-162/052-990 VAG G-053-025/055-025/055-162/055-540/ 060-162 Voith 55.6335.xx (G607) Volvo 97335/97340/1161540 ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20, ML 05L/09/11A/11B/21L	370001 370005 370020 370060 370208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

AUTOMATIC TRANSMISSION OILS
OLEJE DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR FLUIDE 8G Modern ATF with low viscosity for automatic transmissions. Specially developed for 8HP transmissions. Colour: green <i>Nowoczesny olej ATF o niskiej lepkości przeznaczony do przekładni automatycznych.</i> <i>Opracowany specjalnie dla przekładni 8HP.</i> Kolor: zielony	VAG G 060 162 BMW 8322 2152426 Land Rover LR023288 / LR023289 ZF S671 090 310/311/312	376001 376020 376060 376208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE AS High-tech ATF developed for the specific requirements of passenger cars and light commercial vehicles of Japanese origin. Other applications possible. Colour: red <i>Zaawansowany technologicznie olej ATF opracowany pod kątem szczególnych wymagań samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych produkcji japońskiej.</i> <i>Możliwe inne zastosowania.</i> Kolor: czerwony	Dexron IIIH Mercon/Mercon V Allison C-4 MAN 339 Type V1/V2/Z11/Z2/Z3 MB 235.71 MB 236.6/8/9/10/11/91 Voith 55.6335/55.6336 Aisin Warner JWS 3309/3314 Allison TES 295/TES 389 BMW LA-2334/LT-71141/ETL 7045 E Chrysler ATF +3/+4 Ford M2C195-A/202-B/922-A1/924-A/938-A GM 9986195 Honda Z1 Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/III Toyota T-IV/JWS 3309 Volvo 97341/Volvo 5-Speed Vw 50160/TL 52 162/ G052 990/ G055 025 ZF 04D/02F/11B/14B/14C/16L/16 R/17C/20B/25B	371001 371020 371060 371208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE II D ATF for use in automatic transmissions, hydrostatic steering systems, converters, and power trains used in passenger cars, commercial vehicles, and work machinery. Colour: red <i>Olej ATF przeznaczony do stosowania w przekładniach automatycznych, hydrostatycznych układach kierowniczych oraz mechanizmach napędowych zębatych w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych oraz maszynach roboczych.</i> Kolor: czerwony	GM Dexron II D MB 236.6/ 236.7 MAN 339 Typ Z1 /V1 Allison C-4 CAT TO-2 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C	373001 373020 373060 373208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE ATF-A	Das Produkt ist ersetzt durch GEAR FLUIDE II D.	372020 372060 372208	20 l 60 l 208 l
	DOUBLE CLUTCH TRANSMISSION FLUIDE (DKG) This oil is developed according to the requirements of increasingly advanced double clutch transmissions according to manufacturer specifications. Colour: yellow <i>Ten olej został opracowany zgodnie z wymaganiami coraz bardziej zaawansowanych przekładni dwusprzęgłowych, według specyfikacji producenta.</i> Kolor: żółty	VW G-052-529 / VW G-052-182 BMW 83222148578 / 83222148579 BMW 83220440214 / 83222147477 Ford WSS-M2C-936-A MB 236.21 / 236.25 Mitsubishi MZ320065 PSA 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 / 1161839	545001 545020 545060 545208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

AUTOMATIC TRANSMISSION OILS
OLEJE DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR FLUIDE BM SPEZIAL Excellent transmission fluid of premium class. It's special formula provides a failure-free operation and makes shifting gears exceptionally comfortable. Colour: yellow <i>Doskonały olej przekładniowy klasy premium. Jego specjalna formuła zapewnia bezawaryjne działanie i sprawia, że zmiana biegów jest wyjątkowo wygodna.</i> <i>Kolor: żółty</i>	VW G 055005 A1 / A2 / A6 BMW 1375.4 (83220142516 / 83220144137) Ford Mercon SP / LV Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Hyundai 040000C90SG ZF S671 090 252/253/255	381001 381020 381060 381208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE V-FE Excellent transmission fluid for automatic transmissions with good viscosity index, best oxidation stability, outstanding wear and anti-friction protection properties. Colour: red <i>Doskonały olej przekładniowy przeznaczony do przekładni automatycznych, charakteryzujący się dobrym wskaźnikiem lepkości, najlepszą stabilnością utleniania oraz znakomitymi właściwościami w zakresie ochrony przed zużyciem i właściwościami przeciwciernymi.</i> <i>Kolor: czerwony</i>	AISIN WARNER JWS 3309 JASO M315 Type 1A JATCO ATF JATCO 3100 PL085 Toyota ATF Type T / T-II / T-III / T-IV Nissan / INFINITI MATIC D / J / K Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III Mazda ATF-M III / ATF-MV Daihatsu Alumix ATF MULTI Honda ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1 Suzuki 3313, 3317, 2384K Suzuki ATF OIL / ATF OIL SPECIAL Subaru ATF / ATF-HP Hyundai / Kia SP-II / SP-III GM Dexron IID / IIH Chrysler ATF +3 / +4 VW G052 025-A2 / G052 162-A1 / G 052 990-A1 / G055 025-A1 / A2 BMW 7045E / ETL-8072B / LA2634 / LT71141 MB 236.1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 Porsche JWS 3309 Volvo 97340 / 97341 VOITH 55.6335 Allison C-4 ZF TE-ML 03D / 04D / 11B / 14A / 14B / 16L / 17 Ford MERCON V MAN 339F / V1 / V2 / Z1 / Z2	379001 379020 379060 379208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 14 BM Modern based high-performance ATF. Specially developed for use in 7-speed automatic gears according to manufacturer specifications. Colour: red <i>Nowoczesny, wysokowydajny olej ATF.</i> <i>Opracowany specjalnie z przeznaczeniem do stosowania w 7-biegowych przekładniach automatycznych zgodnie ze specyfikacją producenta.</i> <i>Kolor: czerwony</i>	MB 236.14 MB 236.12 Hyundai/Kia Red-1K SSANG YONG	382001 382020 382060 382208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

AUTOMATIC TRANSMISSION OILS
OLEJE DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

	Item designation, Brief description Oznaczenie pozycji, krótki opis	Suitable for Nadaje się do	Item no. Nr kat.	Packing unit Jednostka opakowania
	GEAR FLUIDE CVT Special fluid developed for use in state-of-the-art CVT gear units. Colour: yellow For further manufacturer standards, see product data sheets at www.eurolub.com <i>Specjalny płyn opracowany z przeznaczeniem do stosowania w nowoczesnych przekładniach CVT.</i> <i>Kolor: żółty</i> <i>Dalsze informacje dotyczące norm producenta znaleźć można na karcie technicznej produktu na stronie www.eurolub.com</i>	MB 236.20 Hyundai / Kia SP-III Mazda CVT Fluid JWS 3320 VW G 052-180 (TL 521 80) BMW CVT EZL 799A Mini Cooper EZL 799A Ford CVT WSS M2C928-A / M2C933-A Ford CVT Fluid 23 / 30 / MERCON C, MOPAR CVTF +4 Chrysler/Jeep CVT Fluid NS-2 GM / Saturn DEX-CVT Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Honda HMMF / HCF-2 Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1 / J4 Mitsubishi Diaqueen ATF SP-III Toyota CVT Fluid TC / CVT Fluid FE, Nissan CVT Fluid NS-1 / NS-2 / NS-3 Subaru CVT oil for LINEARTRONIC Suzuki SCVT Fluid / CVT Oil / CVT Fluid Green 1 / NS-2 / GREEN 2 Subaru i-CVT Fluid / i-CVT Fluid FG	368001 368020 368060 368208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 15 BM Low-viscosity ATF for maximum fuel efficiency. Adapted to the requirements of Mercedes-Benz seven-speed automatic transmissions from 06 / 2010 or later. Colour: blue <i>Płyn ATF o małej lepkości dla zapewnienia maksymalnej oszczędności paliwa. Dostosowany do wymagań 7-biegowej przekładni automatycznej firmy Mercedes-Benz produkowanej od czerwca 2010 roku.</i> <i>Kolor: niebieski</i>	MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ SSANGYONG	366001 366020 366060 366208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 17 BM High-performance, reduced-viscosity ATF based on the latest additives and a special base oil composition. Use according to manufacturer specifications. Colour: yellow <i>Wysokowydajny płyn ATF o obniżonej lepkości, opracowany w oparciu o najnowsze dodatki i specjalny skład oleju bazowego.</i> <i>Stosowanie zgodnie ze specyfikacją producenta.</i> <i>Kolor: żółty</i>	MB 236.17 MB 236.16 JASO 1A-LV DSIH 6p805 Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR Hyundai NWS-9638 Mitsubishi J3/PA/SP-IV Nissan Matic W Saab 93 165 147 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675) VW G 055 162/G 052 540	387001 387020 387060 387208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l





Manufacturer Producent	WIV ECO 5W-30 Artykuł nr 211 ...	ECO FE-LL 4 0W-20 Artykuł nr 215 ...	ECO B12 0W-30 Artykuł nr 208 ...	SUPER ECO 0W-20 Artykuł nr 226 ...	CLEANTEC DX 1G2 Artykuł nr 385 ...	CLEANTEC 5W-30 Artykuł nr 349 ...	CLEANPOWER C1 5W-30 Artykuł nr 213 ...		CLEANSTAR C2 5W-30 Artykuł nr 223 ...	CLEANTOP C4 5W-30 Artykuł nr 220 ...	MULTITEC 5W-30 (FORD) Artykuł nr 214 ...	SYNT 5W-40 Artykuł nr 316 ...	SYNT PDI 5W-40 Artykuł nr 308 ...	SYNT M 5W-40 Artykuł nr 395 ...	SUPERTEC 5W-20 Artykuł nr 314 ...	ECO R-N 5W-30 Artykuł nr 227 ...	GT 10W-40 Artykuł nr 337 ...
ACEA	C3		C2	C5		C2/C3	C1		C2	C4	A5/B5	A3/B4	C3	A3/B4	C5	C3	A3/B4
API	SN			SN/SN plus / SN plus RC	SN/SN plus	SN/CF			SN/CF		SL/CF	SN/CF	SN/CF	SN/CF	SN		SL/CF
BMW	Longlife-04		Longlife-12-FE	Longlife-17 FE+		Longlife-04						Longlife-01	Longlife-04	Longlife-01			
CAT																	
CUMMINS																	
DAF																	
DETROIT DIESEL																	
DEUTZ																	
FIAT									9.55535-S1			9.55535-M2		9.55535- H2/M2			
FORD					WSS-M2C945-A WSS-M2C946-A		WSS-M2C934-B				WSS-M2C- 913-D		WSS-M2C- 917-A		WSS- M2C948-B		
GLOBAL																	
GM				dexos™	dexos1™ Gen2	dexos2™						LL-B-025	dexos2™	LL-B-025			
JASO							DL-1										
LAND ROVER							STJR.03.5005				STJLR.03.5003				STJLR.03.5004		
MACK																	
MAN																	
MERCEDES-BENZ	229.51			229.71		229.51 229.52				226.51 229.51		229.3 226.5	229.51 229.31	229.5 229.3			229.1
MTU																	
PSA									B71 2290					B71 2296			
RENAULT									RN 0700	RN 0720	RN 0700	RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710		RN 17	
SCANIA																	
VOLKSWAGEN	504 00 507 00	508 00 509 00				505 00 505 01/502 00						502 00 505 00	505 00 505 01	502 00/ 505 00			505 00 501 01
VOLVO				VCC RBS0-ZAE													
VOLVO CARS																	
ZF TE-ML																	



Manufacturer Producent	RACING GT2 10W-60 Artykuł nr 311 ...	MULTITEC FO 0W-30 Artykuł nr 319 ...	ECO PS-C 0W-30 Artykuł nr 219 ...	MOTOR VO 0W-30 Artykuł nr 243 ...	MOTOR 1 0W-40 Artykuł nr 241 ...	MULTICARGO 10W-40 Artykuł nr 318 ...	MULTITEC 10W-40 Artykuł nr 317 ...		HD 4CX PLUS 15W-40 Artykuł nr 327 ...	MULTIMAX LFD3 10W-40 Artykuł nr 239 ...	HD 5CX EXTRA 15W-40 Artykuł nr 228 ...	SUPERMAX 10W-40 Artykuł nr 323 ...	LOWCARGO 5W-30 Artykuł nr 232 ...	CARGO LSP SUPER 10W-40 Artykuł nr 231 ...	CARGOFLEET 5W-30 Artykuł nr 242 ...	SUPERFLEET 10W-30 Artykuł nr 240 ...
ACEA	A3/B4	C2	C2	A5/B5	A3/B4	E4/E7	A3/B4/E7		A3/B4/E7	E4/E7	E7/E9	E6/E7	E6/E7/E9	E6/E7/E9		E7/E9
API	SN/CF			SL	SN/CF	CI-4	CI-4/SL		CI-4/SL	CF	CK-4	CI-4	CK-4/SN	CK-4	FA-4/SN	CK-4
BMW					Longlife-01											
CAT							ECF-1a ECF-2		ECF-1a ECF-2		ECF-3		ECF-3	ECF-3/2/1a		ECF-3
CUMMINS						CES 20078	CES 20076/ 20077/20078		CES 20076/ 20077/20078		CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20086	CES 20081	CES 20087	CES 20086
DAF										Extended Drain		Long Drain				
DETROIT DIESEL						93K215	93K215		93K215		93K218		93K222	93K218	93K223	93K222
DEUTZ						IV-10	III-10		III-10	III-10	III-10 LA	IV-10 LA	IV-10 LA	IV-10 LA		III-10 LA
FIAT			9.55535- DS1/GS1		9.55535-M2/ N2/Z2											
FORD		WSS-M2C- 950-A														WSS- M2C-171-F1
GLOBAL						DHD-1	DHD-1		DHD-1							
GM																
JASO							DH-1		DH-1			DH-2	DH-2	DH-2	DH-2/DH-2F	DH-2
LAND ROVER		STJLR 03.5007														
MACK						EO-M PLUS EO-N	EO-N		EO-N EO-M Plus	EO-N	EO-0 PP	EO-N	EOS 4.5	EO-0 PP		EOS-4.5
MAN						M 3277 M 3377	3275		M 3275-1	M 3277	M 3575	M 3477/ M 3271-1	M3677/ M3477/ M3271-1	M 3477/ M 3271-1		3275/ 3575
MERCEDES-BENZ					229.5 229.3	228.5	228.3		228.3	228.5	228.31	228.51	228.31/228.51	228.31/228.51	228.61	228.31
MTU						Typ 3	Typ 2		Typ 2	Typ 3	Typ 2.1	Typ 3.1	Typ 3.1	Typ 3.1 Typ 2.1		Typ 2.1
PSA			B71 2312		B71 2296											
RENAULT						RXD/RLD-2	VI RLD 2		VI RLD 2	RLD-2/RLD/RXD	RLD-3	RLD-2/RXD/RGD	RLD-4	VI RLD 3/RLD-2		VI RLD 3
SCANIA										LDF-3/LDF- 2/LDF			LDF-4	Low Ash		
VOLKSWAGEN					502 00 505 00											
VOLVO						VDS-3	VDS-3		VDS-3	VDS-3	VDS-4	VDS-3	VDS-4.5	VDS-4		VDS-4.5
VOLVO CARS				VCC 95200377												
ZF TE-ML																

OLEJE DODATKI PIELĘGNACJA SAMOCHODU

www.eurolub.com

EUROLUB®
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

PROFIAUTO

*Rely on quality, performance, and efficiency.
Polegaj na jakości, wydajności i skuteczności olejów EUROLUB.*



Oficjalne wideo
EUROLUB:



Artykuł nr: 900900

3.5 | 0219.002 | © www.advermade | 1. Auflage 2020 / 1st edition 2020
If data is without guarantee, errors and changes are reserved.
Prawo do zmian oraz błędów w druku zastrzeżone.